

**Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka
PIX631HC1E**



HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ390011 Nerezový pekáč, HEZ390012 Nástavec pre varenie v pare, HEZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HEZ390210 Pánvica 15 cm, HEZ390220 Pánvica 19 cm, HEZ390230 Pánvica 21cm, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522 Grilovací plát, HEZ9ES100 Varič na espresso, HEZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, HEZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, 3 ks, HEZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, 4 ks, HEZ9SE030 Sada riadu, HEZ9SE040 4-dielna sada riadu, HEZ9SE060 6 dielna sada riadu, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Varná doska s ovládaním DirectSelect a s funkciou PerfectFry Plus: priame a jednoduché ovládanie so senzorom teploty, ktorý zabraňuje pripáleniu.

- **DirectSelect+**: priamy a jednoduchý výber požadovanej varnej zóny, výkonu a doplnkových funkcií.
- **FlexInduction**: väčšia flexibilita na varnej doske pre veľké hrnce a panvice.
- **PerfectFry Plus**: pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **Varné zóny Easy Flex**: na mieru šité varné zóny.
- **Smart Hood Automatic**: odsávač pár sa počas varenia automaticky prispôsobí nastaveniam varnej dosky

Označenie produktového radu: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka:592 mm
 Rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča:130 x 750 x 600 mm
 Hmotnosť netto: 12.3 kg
 Hmotnosť brutto: 14.6 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: áno
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 Základný materiál povrchu: sklokeramika
 Materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prívodného kábla: 110.0 cm
 EAN: 4242005394111
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz



Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PIX631HC1E

Varná doska s ovládaním DirectSelect a s funkciou PerfectFry Plus: priame a jednoduché ovládanie so senzorom teploty, ktorý zabraňuje pripáleniu.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 1 x FlexIndukcia: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect+: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciam a potrebám

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- PanBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- Varné zóny sa automaticky spoja alebo oddelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu.
- Setting Transfer: pri premiestňovaní hrnce do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- automatický výber varnej zóny: po zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu, na ktorú je položený nový riad.
- pri premiestňovaní hrnce sa nastavenia okamžite upravia a varná zóna sa prispôbí veľkosti riadu
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- PerfectFry Plus: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora
- Dish assistant: ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo pomocou aplikácie Home Connect

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- HoodControl: automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora
- Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľné prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiajte spotrebič vždy aktuálny s ns najnovšou verziou softvéru

Design

- predná fazeta

Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

**Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámečka
PIX631HC1E**

Rozmery v mm

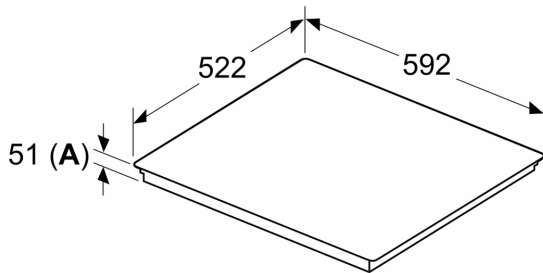

Rozmery v mm

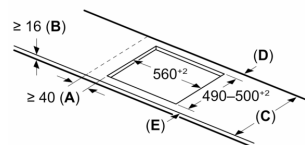

A: Min. vzdialenosť medzi výrezom sporáka a stenou


B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Hĺbka zapustenia

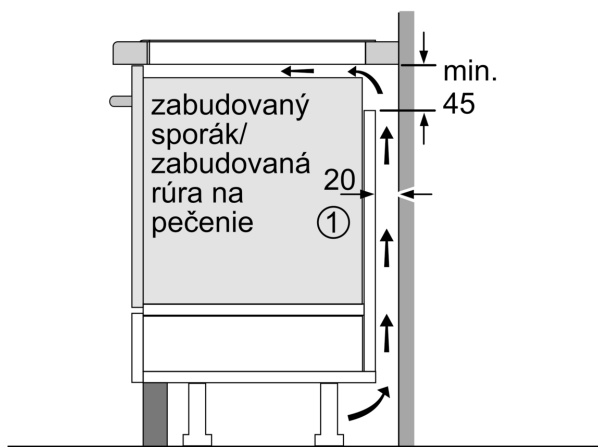


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

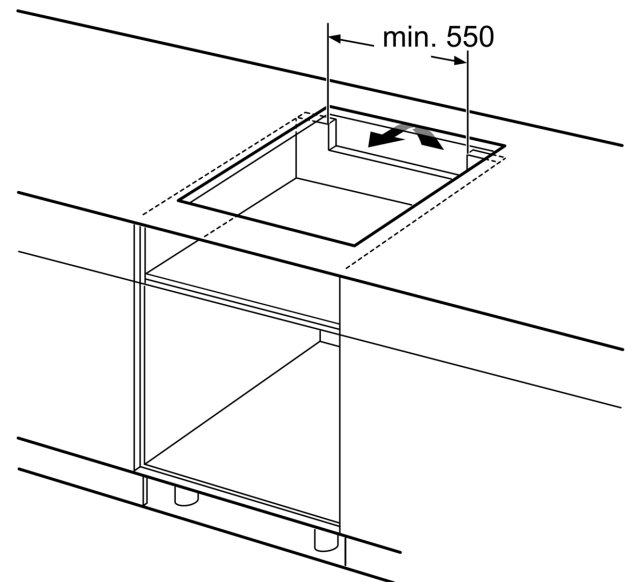

Rozmery v mm

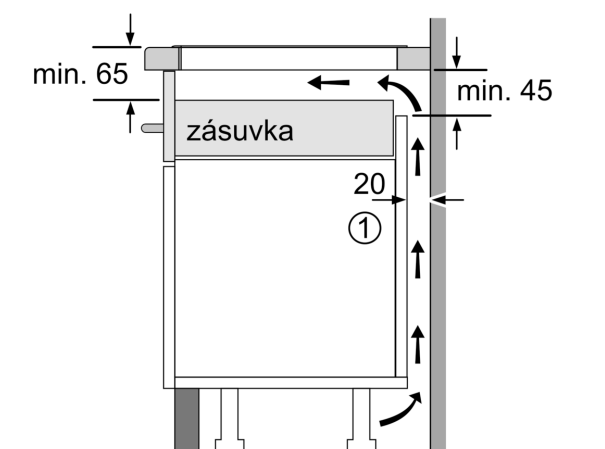

①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm