


**Séria 8, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom  
PXY875KW1E**

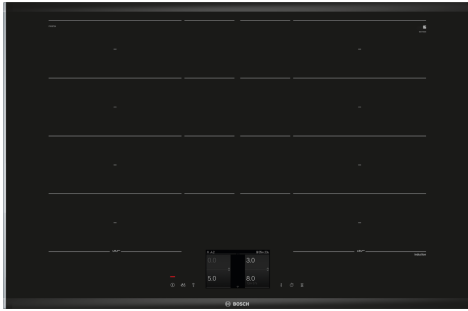

HEZ32WA00 Beždrôtová teplotná sonda, HEZ390011 Nerezový pekáč, HEZ390012 Nástavec pre varenie v pare, HEZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HEZ390210 Pánvica 15 cm, HEZ390220 Pánvica 19 cm, HEZ390230 Pánvica 21cm, HEZ390250 Systémová panvica pre senzory pečenia, HEZ39050 Beždrôtový senzor PerfectCook, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522 Grilovací plát, HEZ394301 Spojovacia lišta pre rad Domino, HEZ9CF240 Panvica na pečenie, 24cm Ø, HEZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HEZ9ES100 Varič na espresso, HEZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, HEZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, 3 ks, HEZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, 4 ks, HEZ9SE040 4-dielna sada riadu, HEZ9SE060 6 dielna sada riadu, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Nerezový pekáč

**Varná zóna FlexIndukcia: na varnú zónu môžete umiestniť viac hrncov alebo väčší pekáč kdekoľvek na flexibilnú varnú zónu.**

- **TFT dotykový displej:** jednoduchá navigácia vďaka prehľadnému textu a živým farbám.
- **Rozšírená FlexZone:** maximálny priestor na varnej doske pre veľký riad.
- **PerfectCook ready:** teplotný senzor zabráni prekypeniu a prevareniu vďaka precíznej kontrole teploty počas procesu varenia (teplotný senzor je možné dokúpiť dodatočne).
- **PerfectFry:** pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **Assist:** automatické nastavenie optimálneho stupňa výkonu a času varenia pre množstvo jedál.

Označenie produktového radu: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konštrukcia: ..... zabudovateľné  
 Zdroj energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: .....4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Šírka: .....816 mm  
 Rozmery spotrebiča: ..... 51x816x527 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 15.3 kg  
 Hmotnosť brutto: ..... 18.9 kg  
 Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... áno  
 Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovaný  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242002949147  
 Napätie: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz



## Séria 8, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PXY875KW1E

### Varná zóna FlexIndukcia: na varnú zónu môžete umiestniť viac hrncov alebo väčší pekáč kdekoľvek na flexibilnú varnú zónu.

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia: kdekoľvek v 40 cm dlhej zóne používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti alebo ho umiestnite bočne.
- varná zóna, predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- FullTouch TFT displej: ľahko ovládajte varnú dosku pomocou dotykového displeja a preskúmajte všetky dostupné funkcie vďaka fulltextovým informáciám a obrázkom.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu.
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

#### Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pro všetky varné zóny): využite o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardné stupeň výkonu.
- PanBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice.
- MoveMode (3 úrovne): zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- Setting Transfer: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.

#### Cooking assistance

- funkcia Assist: na dotykovom displeji ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo.
- PerfectCook ready: možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zabezpečí precízne riadenie teploty počas procesu

varenia, v piatich teplotných úrovniach: zabraňuje nadmernému prekypeniu automatickou reguláciou teploty snímača pripojeného na hrnci

- PerfectFry Sensor s piatimi teplotnými výkonmi: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora.

#### Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect.
- HoodControl: automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora.

#### Design

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách

#### Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


#### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

#### Príslušenstvo


- vyrovnávacia lišta 750-780 mm je súčasťou

**Séria 8, Indukčná varná doska, 80 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PXY875KW1E**

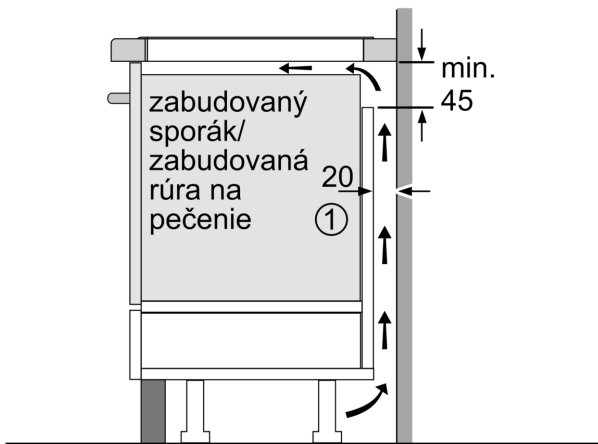

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou


rozmery v mm

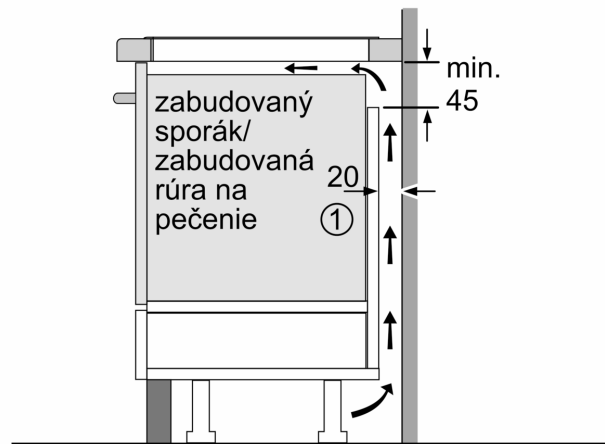

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm


rozmery v mm

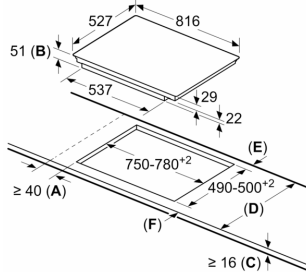

- A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.

Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

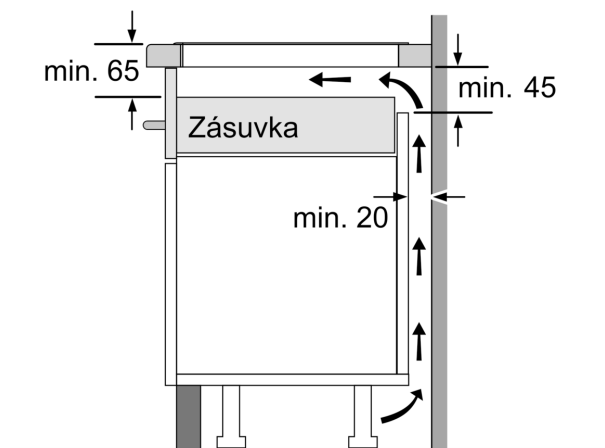

rozmery v mm

